


EXPLAST

CAPACITÉ TECHNIQUE D'EXTRUSION

EXPLAST est équipé
d'extrudeuse monocouche
et de coextrudeuse 3 couches.
Chaque couche pouvant
contenir plusieurs composants.



EXTRUSION et COEXTRUSION

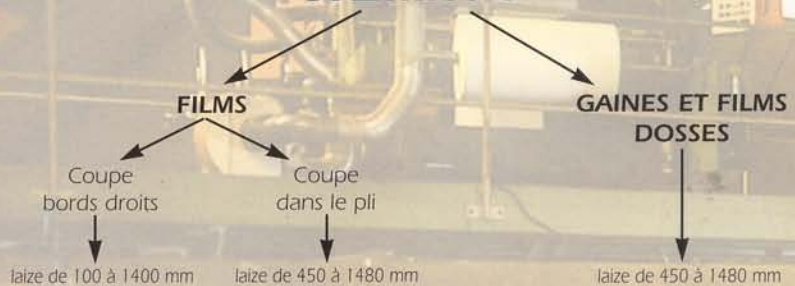

CONTRÔLE QUALITÉ :

Outre les contrôles qualités effectués par les opérateurs, régulièrement au cours de la fabrication, les extrudeuses sont équipées de système de régulation automatique d'épaisseur et de contrôle de profil.

EPAISSEURS : 12 à 200 microns



ENROULEMENT :

tangentiel sur enrouleur tournant sur mandrins de 76 ou 152 mm de diamètre intérieur. Le diamètre extérieur des bobines est au maximum de 1200 mm




TRAITEMENT CORONA :

1 ou 2 faces sur films comme sur gaines 38 à 44 Dyn/cm avec possibilité de réserve.

MICROPERFORATION :

pas de 15 mm sens travers et sens machine.

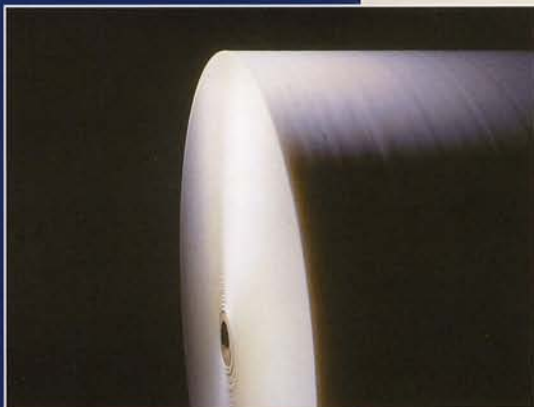

LARGE PALETTE DE COULEURS :

Mise au point de couleurs spécifiques adaptées à vos besoins.



DÉVELOPPEMENT DE FILMS TECHNIQUES.



ETABLISSEMENT DE VOTRE CAHIER DES CHARGES.